


Cobra® 2K: Parfaite pour mélanger et appliquer des polyesters

Cobra® 2K est la solution parfaite pour les produits 2K très réactifs tels les polyesters (primaire ou finition, court ou long «pot-life»). Elle est aussi idéale pour l'application sur meubles anciens, cercueils, instruments de musique, bateaux et intérieur de yachts. Grâce à sa construction sans garniture ni friction, Cobra® 2K résout les problèmes typiques des traditionnelles 2K à soufflets, réduisant ainsi les coûts de maintenance et consommations de solvants. Cobra® 2K est disponible sur embase métallique, support mural ou chariot, équipée complète avec double canne d'aspiration, valve de re-circulation et un mélangeur statique.

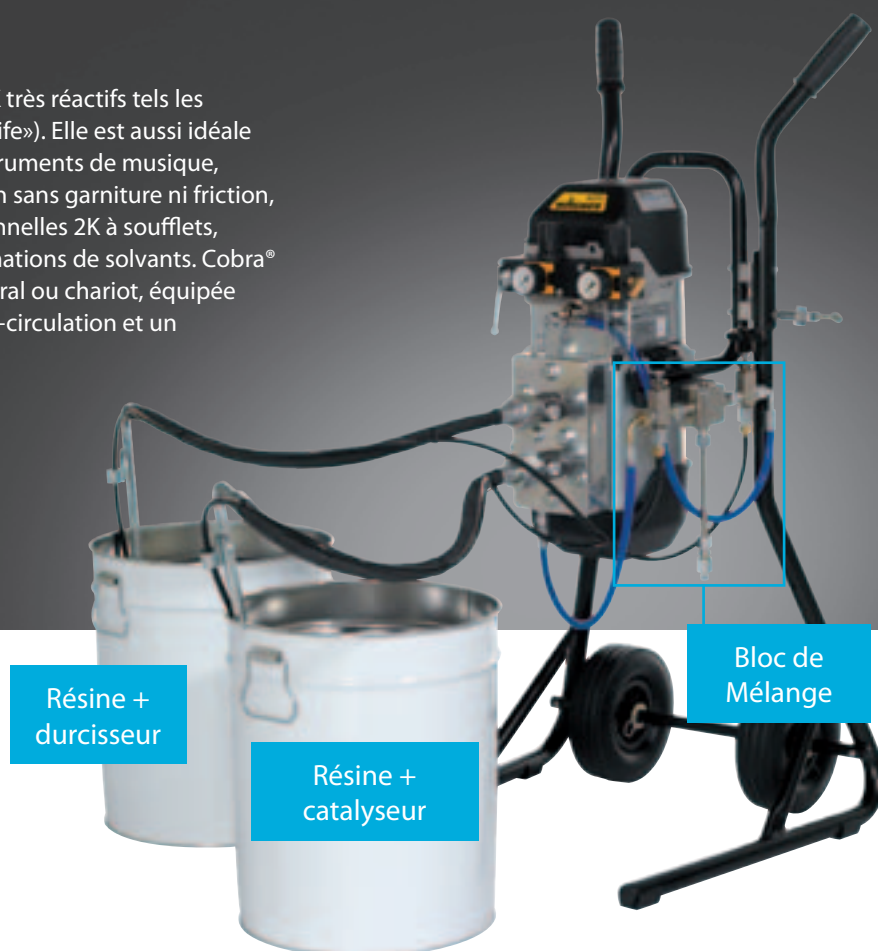

Données Techniques

Cobra® 2K


Rapport de mélange	1 : 1
Ratio Pression	40 : 1
Pression Produit Max	250 bar
Débit Max.	2.0 l/min

AVANTAGES DE LA COBRA® 2K

- Mélangez ce dont vous avez besoin le mélange est toujours frais
- Appropriée pour de petits travaux ou une utilisation à plein temps
- Sa construction sans garniture ne crée pas de friction et réduit donc sa maintenance
- Facile à rincer
- Application haute pression : des surfaces plus lisses, sans effet «peau d'orange»
- Appropriée pour AirCoat et Airless: moins de brouillard, meilleur taux de transfert

COMMENT PREPARER SES POLYESTHERS POUR COBRA® 2K


Mélange manuel:




2 % catalyseur sur 20 l résine (400 cl)
2 % durcisseur sur 20 l de résine (400 cl)
20 l résine

Avec Cobra® 2K:

Séparez les 20 l dans 2 bidons de 10 l chacun et rajoutez le durcisseur et catalyseur en proportion.



4 % durcisseur
sur 10 l résine (400 cl)
10 l resin



4 % catalyseur
sur 10 l résine (400 cl)
10 l resin

Cobra 2K

20 l résine
+ 400 cl durcisseur (2 % de 20 l)
+ 400 cl accélérateur (2% of 20 l)