


ZIP52 2K

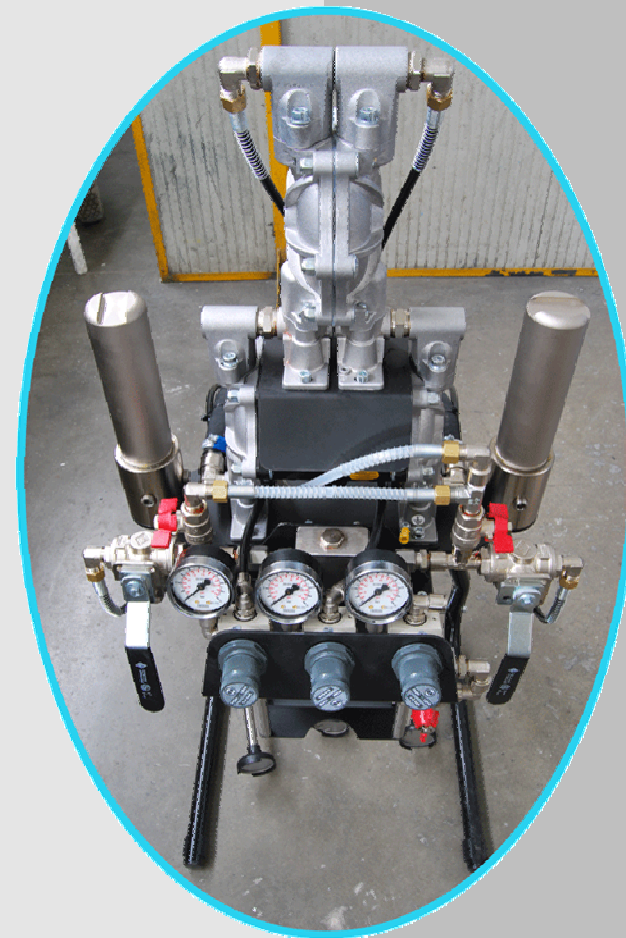

Wagner Colora S.r.l.

Via Fermi, 3 20040 Burago di Molgora (MB)


Tel +39 039 62502.1 - Fax +39 039 6851800

info@wagnercolora.com

www.wagnercolora.com

SECTEUR D'APPLICATION

Le système ZIP 52 2K est destiné
à l'application de polyester

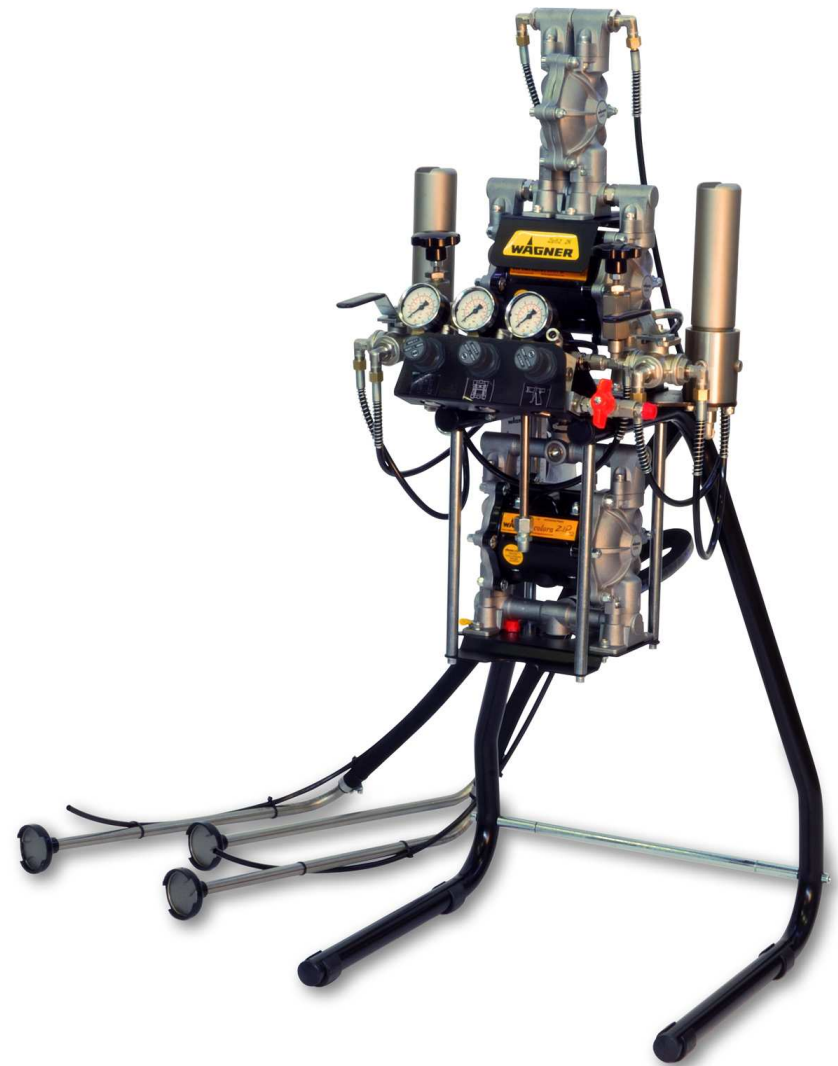

PRINCIPE FONCTIONNEMENT


La pompe est constituée d'une ZIP 52 avec collecteurs indépendants.

Les deux composants sont pompés séparément (base accélérée et base catalysée)

Le rapport de dosage est de 1:1

Le mélange est assuré par un mélangeur statique

Un compensateur à membrane assure un débit régulier de chaque composant

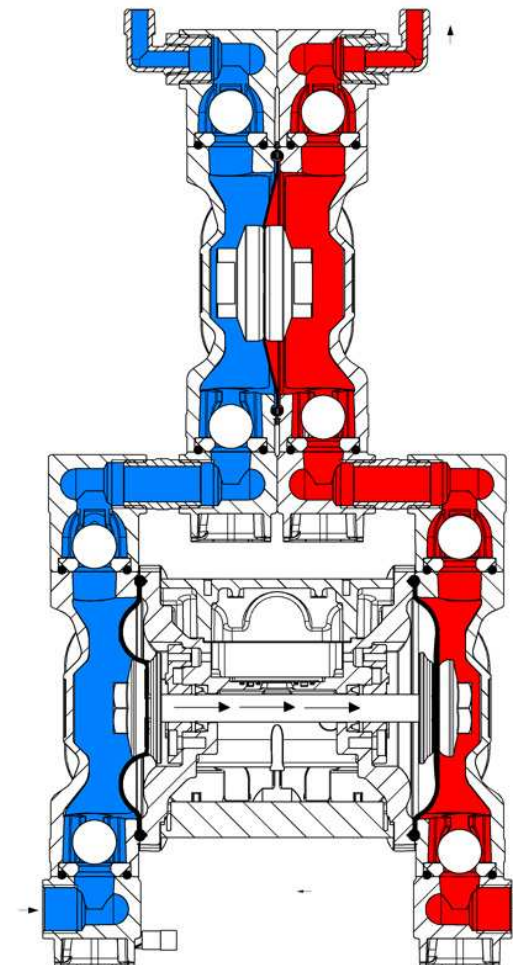

DONNEES TECHNIQUES


Parties en contact : Alluminio / PTFE / PE
Acier nickelé / Epdm

Rapport de mélange: 1:1


Débit /Cycle : 60 cc circa

Pression max. air : 8 bar

Pression max : 8 bar

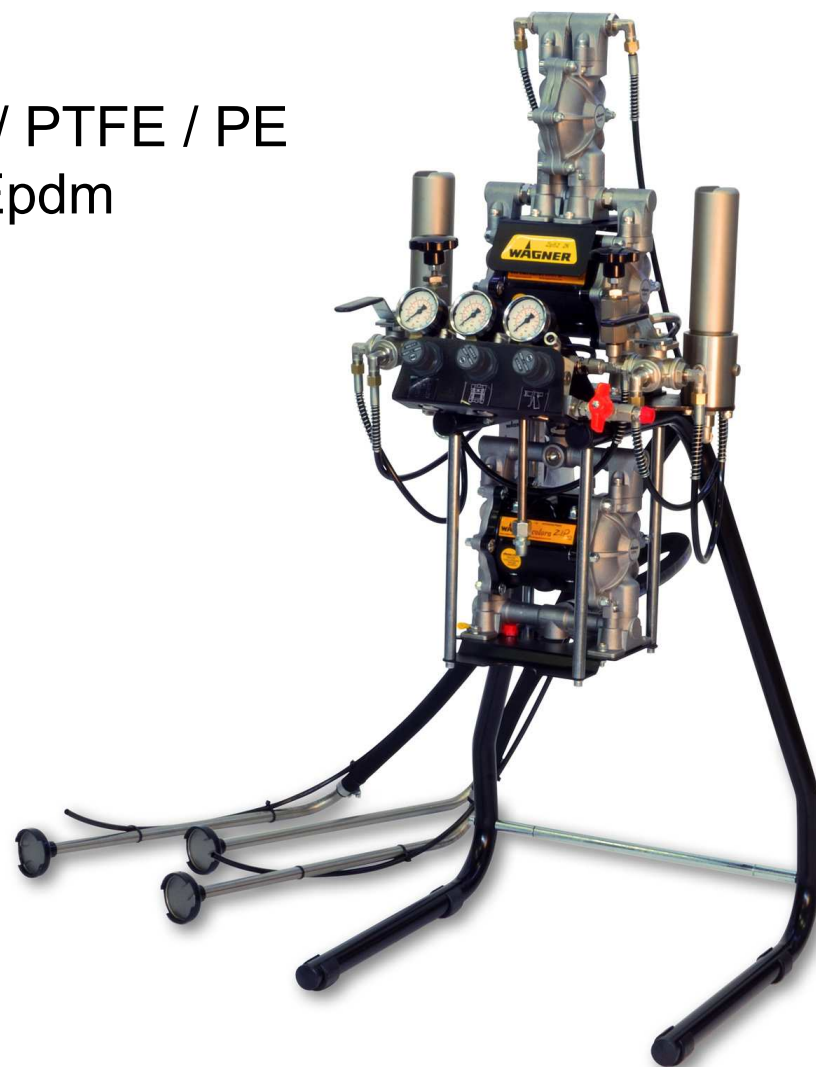

ENCOMBREMENT

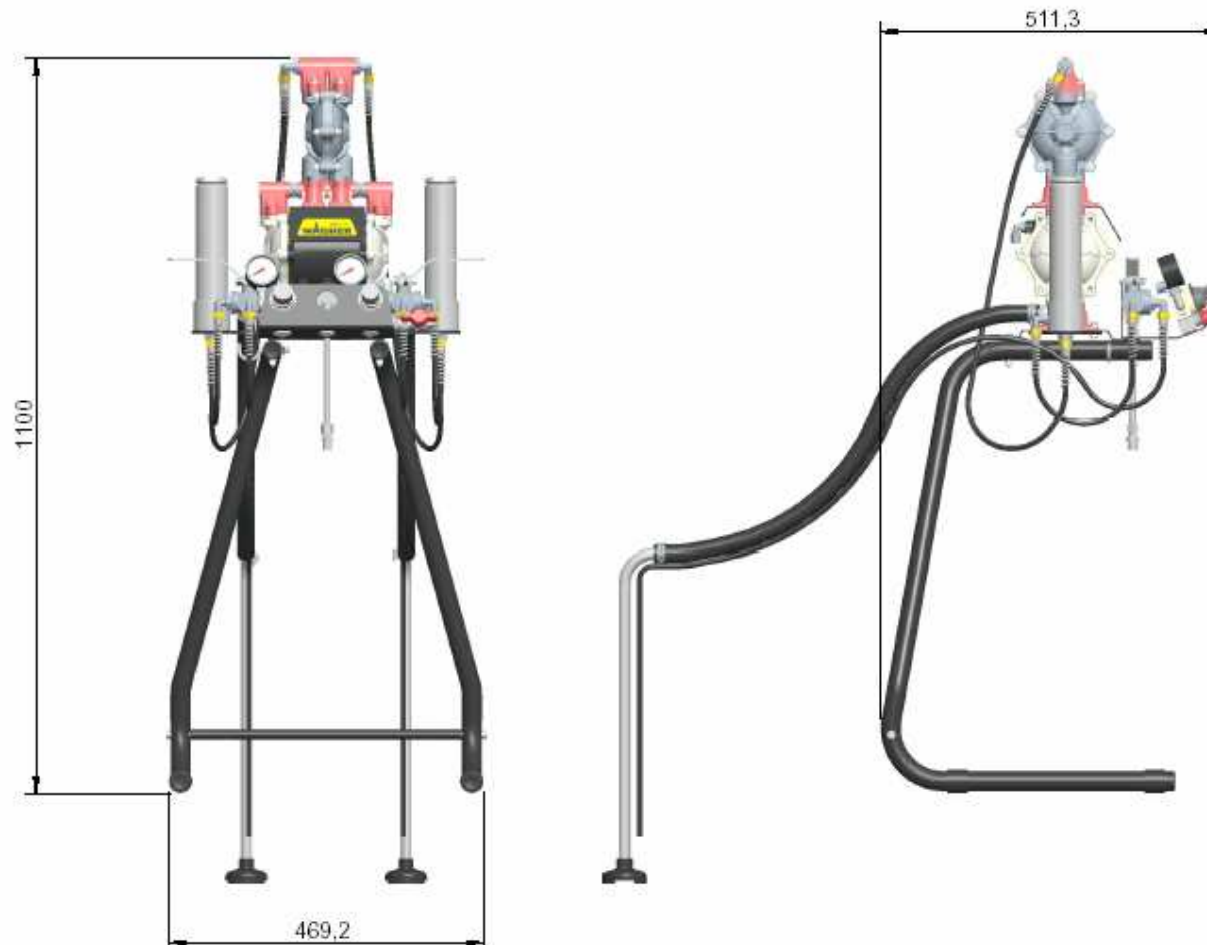

Version sans rinçage

VERSION DISPONIBLE: avec ou sans pompe de rinçage

